



**A770** | Kuormaajat





## Koneen teho

Sallittu käyttökuorma (ISO 14397-1)	1550 kg
Kaatokuorma (ISO 14397-1)	3100 kg
Pumpun tuotto	87,1 L/min
Pumpun tuotto (valinnaisella high flow hydraulikalla)	151 L/min
Ohjauspumppu	51,5 L/min
Järjestelmäpaine pikaliittimillä	23,8–24,5 MPa
Max. ajonopeus — hitaalla alueella	11,4 km/h
Max. ajonopeus — nopealla alueella	19,8 km/h

## Moottori

Valmistaja / Malli	Kubota / V3800-DI-T-E3
Polttoaine / Jäähdytys	Dieselpolttoaine / Neste
Teho	68,6 kW
Vääntömomentti - 1600 r/min (SAE J1 995 Netto)	315 Nm
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	3769 cm <sup>3</sup>
Polttoainesäiliö	103 L

## Painot

Työpaino	4291 kg
----------	---------

## Hallintalaitteet

Ajoneuvon ohjaus (4-pyöräohjaus)	Ajosuuntaa ja -nopeutta hallitaan vasemmalla hallintavivulla. C-tyyppinen käyttökaavio.
Ajoneuvon ohjaus (Liukuohjaus)	Ajosuuntaa ja -nopeutta hallitaan vasemmalla hallintavivulla. S-tyyppinen käyttökaavio.
Kuormaushydrauliikan nosto ja kallistus	Oikea hallintavipu (SJC)
Lisähydrauliikka edessä (vakiona)	Sähkökatkaisijoita oikeassa hallintavivussa

## Ajovoimansiirtojärjestelmä

Ajovoimansiirto	Täysin säädettävä kaksoismäntäpumppu, joka käyttää kahta kumpaankin suuntaan käyvää hydraulimoottoria
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Vakiovarustus


Kaksinopeuksinen ajovoimansiirto	Hydraulinen kauhan vakaaja
Korkealla selkänajolla varustettu, säädettävä jousitettu istuin	Mittaristo
Automaattisesti toimiva imuilmän lämmitys	Puomin turvatuki
Bob-Tach™ runko	Pysäköintijarru
Bobcat turvalukitusjärjestelmä (BICS)	Turvavyö
Deluxe-ohjaamo Sisältää ohjaamon sisäpuolisen	Turvakaari
vaahtoeristyksen, sivu-, katto- ja takaikkunat	Turboahdin ja hyväksytyt kipinäsammutin
Kaksi ohjaustapaa: 4-pyöräohjaus (AWS) ja Liukuohjaus (SSL)	12 x 16.5, 12-ply, Bobcat Heavy duty renkaat
Työvalot edessä ja takana	CE-sertifiointi

\* Kaatamissuojarakenne (ROPS) – täyttää SAE-J1040 ja ISO 3471 vaatimukset; Putoavien esineiden suojarakenne (FOPS) - täyttää SAE-J1043 ja ISO 3449 vaatimukset, Taso I

## Lisävarusteet

High-Flow hydraulikka	12 x 16.5, 12-ply, Bobcat Severe duty renkaat
Power Bob-Tach™ Bob-Tach™	12 x 16.5, 12-ply, Bobcat Severe duty, poly fill renkaat
Ilmastointi	12 x 16.5, 12-ply, Bobcat Solid flex renkaat
Deluxe-kojetaulu	33 x 15.5-16.5, 12-ply, Bobcat Superflotation renkaat
12 x 16.5, 12-ply, Bobcat Heavy duty renkaat, offset vanteilla	33 x 15.5-16.5, 12-ply, Bobcat Turf and Sand renkaat

## Mittoja

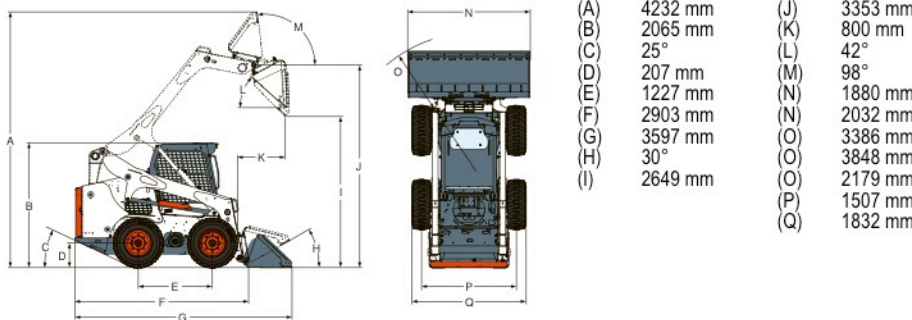

## Työkalut

Lumilevy
Avoharja*†
Maapora
Paalihaarukat
Tasauslevy
Brushcat-murskain
Kauhoja
Puuhaketiin*
Yhdistelmäkauha
Betonipumppu*
Istutuslaite
Puskulevy*
Pudotusvasara
Kippaava roskasäiliö
Talikkopihti
Ruohonleikkuri
Kelamurskain
Pensasleikkuri
Tiehöylä*
Hydraulivasara**
Teollisuuskahmari
Maatasain
Ketjuhara
Lavahaarukat – heavy duty
Lavahaarukat – hydraulinen
Jyrsin*
Takatuot
Repijä
Nivelaura
Lumilinko*
Nurmikon levitin*
Voimahara*
Sirotin
Kantojyrsin*
Tehokaavin
Harjalaite
Maajyrsin
Terästelat
Puun siirtoistutin*
Ketjukaavin
Yleishaarukat
Kiinnitysrunko
Täryjyry
Kasteluserja
Pyörösaha
Puskuhara

\*Työkalteen ohjaussarja tarvitaan.

\*\*Kun kuormaajaa käytetään täällä työkaliteella, täytyy käyttää Erikoissovellussarjaa, johon sisältyy 12 mm Lexan etuovi yhdessä 6 mm katto- ja takaikkunoiden kanssa.

†Kasteluserja lisävarusteena



**DAE-TEK OY**  
 Huhtimontie 10-12  
 FI-04200 Kerava  
 Puh.: 010 841 2600 Faksi: 010 841 2601  
 sales@daetek.fi  
 www.daetek.fi



[www.bobcat.eu](http://www.bobcat.eu)