

## Koneen teho

Sallittu käyttökuorma (ISO 14397-1)	942 kg
Kaatoakuorma	1885 kg
Pumpun tuotto	64.70 L/min
Pumpun tuotto (valinnaisella high flow hydraulilla)	101.10 L/min
Järjestelmäpaine pikaliittimillä	23.8-24.5 MPa
Max. ajonopeus (nopea alue - lisävaruste)	17.3 km/h
Max. ajonopeus (hidas alue)	11.8 km/h

## Moottori

Valmistaja / Malli	Bobcat / D24
Vaatimustenmukaisuus	97/68 EY vaihe IIIB
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Teho - 2600 r/min	45.5 kW
Vääntömomentti - 1800 r/min (SAE J1995 brutto)	225.0 Nm
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	2392 cm <sup>3</sup>
Polttoainesäiliö	93.70 L

## Painot

Työpaino	2939 kg
Laivauspaino	2636 kg

## Hallintalaitteet

Ajoneuvon ohjaus	Ajosuuntaa ja nopeutta ohjataan kahdella käsivivulla tai lisävarusteena saatavalla Kaksoisohjauksella (ACS) tai kaksitoimisella käsiohjauksella (SJC)
Kuormaushydrauliikan nosto ja kallistus	Erilliset polkimet tai lisävarusteena kaksoisohjaus (ACS) tai kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)
Lisähydrauliikka edessä (vakiona)	Sähkökatkaisija oikeassa ohjausvivussa

## Ajovoimansiirtojärjestelmä

Ajovoimansiirto	Täysin säädettävä kaksoismäntäpumppu, joka käyttää kahta kumpaankin suuntaan käyvää hydraulimoottoria
-----------------	---

## Vakiovarustus

10 x 16.5, 10-ply, Heavy duty renkaat	Hydraulinen kauhauksen vakaaja (sis. Päällä/Pois päältä katkaisijan)
3-pisteturvavyö	Mittaristo
Bobcat turvalukitusjärjestelmä (BICS)	Puomin turvatuki
Bob-Tach™ kiinnitysrunko	Pysäköintijarru
CE-sertifiointi	Turvakaari
Ikkunallinen Deluxe-ohjaamo 1	Turboahdin ja hyväksytty kipinäsammutin
Sähköisesti suhteellisesti ohjattu lisähydrauliikka edessä	Takuu: 12 kuukautta tai 2000 tuntia (kumpi näistä ensin toteutuu)
Moottorin/hydrauliikan pysäytys	Työvalot edessä ja takana
Korkealla selkänäjällä varustettu, säädettävä jousitettu istuin	1. Kaatumissuojarakenne (ROPS) – täyttää SAE-J1040 ja ISO 3471 vaatimukset; Putoavien esineiden suojarakenne (FOPS) täyttää SAE-J1043 ja ISO 3449 vaatimukset, Taso I


## Lisävarusteet

Kaksoisohjaus (ACS)	Pyörivä varoitusvilku
Kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)	Strobo-vilku
Ajonopeuden valinta	Radio
Deluxe-kojetaulu	Maantieajosarja
Umpiohjaamo lämmityslaitteella	10 x 16.5, 10-ply, Heavy duty renkaat, offset vanteet
Umpiohjaamo lämmitys-, tuuletus, ja ilmastointilaitteella	10 x 16.5, 10-ply, Severe duty renkaat
High Flow hydraulilla	12 x 16.5, 12-ply, Severe duty renkaat, poly filled
Power Bob-Tach™	10 x 16.5, Solid Flex -renkaat
Peruutushälytys	31 x 12-16.5, 10-ply, Superflotation renkaat

## Ympäristövaikutus

Käyttäjän LpA (98/37 & 474-1)	85 dB(A)
Melutaso LWA (EU Direktiivi 2000/14/EY)	101 dB(A)
Kehoon kohdistuva ääriä (ISO 2631-1)	0.70 ms <sup>-2</sup>
Käsivarsiin kohdistuva ääriä (ISO 5349-1)	1.22 ms <sup>-2</sup>

## Mittoja

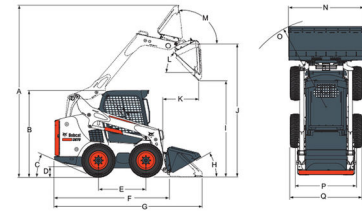

(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm		

## Työlaitteet

Avoharjoja	Muuta
Betonipumput	Nivelaurat
Betonisekoittimet	Nurmikonlevittimet
Brushcat-murskaimet	Paalihaarukat
Dumpperit	Pensaikkosahat
Hakkurit	Pudotusvasarat
Hydrauliivasarat	Puskuharjat
Istutuslaitteet	Puskulevyt
Juurikaharit	Puun siirtoistuttimet
Kaivulaitteet	Pyöryrsimet
Kanavatiivistimet	Pyörosahat
Kantojyrsimet	Rakennus-/teollisuuskauhat
Kastelusarjat	Repijät
Kauhasovitimet	Ruohonleikkurit
Kauhat lumen ja kevyen materiaalin käsittelyyn	Sekoitinkauhat
Kelamurskaimet	Seulontakauhat
Ketjuharat	Sirottimet
Ketjukaivulaitteet	Tasauslevyt
Kiinnitysrungot	Tasojyrsimiä
Kylvökoneet	Tehokaapimia
Lakaisulaitteet	Telat
Lannoitekauhat	Teollisuuskaharit
Laserlaitteet	Tiehöylät
Lavahaarukat – hydrauliset	Tiivistyspyörät
Lavahaarukat – vakio malli	Tilt-Tatch-kallistuslaite
Lumilevyt	Tuet
Lumilingot	Täryjyrat
Lumipuskimet	Varapyörät
Maajyrsimet	Voimaharat
Maaporat	Yhdistelmäkauhat
Maatasaimet	Yleishaarukat
Matalaprofiiliset kauhat	Yleiskauhat