

Koneen teho

Sallittu käyttökuorma (ISO 14397-1)	1253 kg
Kaatokuorma	2507 kg
Pumpun tuotto	87.10 L/min
Pumpun tuotto (valinnaisella high flow hydraulikalla)	115.50 L/min
Järjestelmäpaine pikaliittimillä	23.8-24.5 MPa
Max. ajonopeus (hidas alue)	11.4 km/h

Moottori

Valmistaja / Malli	Bobcat / D24
Vaatimustenmukaisuus	97/68 EY vaihe IIIB
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Teho (SAE J1995) - 2600 r/min	56.0 kW
Vääntömomentti - 1800 r/min (SAE J1995 brutto):	283.9 Nm
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	2392 cm ³
Polttoainesäiliö	90.50 L

Painot

Työpaino	3657 kg
Laivauspaino	3344 kg

Hallintalaitteet

Ajoneuvon ohjaus	Ajosuuntaa ja -nopeutta ohjataan kahdella käsivivulla.
Kuormaushydrauliikan nosto ja kallistus	Erilliset polkimet, lisävarusteena kaksoisohjaus (ACS) tai kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)
Lisähydrauliikka edessä (vakiona)	Sähkökatkaisija oikeassa ohjausvivussa

Ajovoimansiirtäjärjestelmä

Ajovoimansiirto	Täysin säädettävä kaksoismäntäpumppu, joka käyttää kahta kumpaankin suuntaan käyvää hydraulimoottoria
-----------------	---

Vakiovarustus

Korkealla selkänäjällä varustettu, säädettävä jousitettu istuin	Puomin turvatuki
Automaattisesti toimivat hehkutulpat	Työvalot edessä ja takana
Lisähydrauliikka: säädettävä virtaus / Max. virtaus	Pysäköintijarru
Bob-Tach™ kiinnitysrunko	Turvavyö
Bobcat turvalukitusjärjestelmä (BICS)	Turvakaari
Deluxe-ohjaamo* Sisältää ohjaamon sisäpuolisen	12 x 16.5, 12-ply, Heavy duty renkaat
vahtoeristyksen, sivu-, katto- ja takaikkunat, Deluxe-	CE-sertifiointi
johtosarjan, ohjaamovalon ja virtapistorasian, mukitelineen,	Turboahdin ja hyväksytyt kipinänsammutin
säilytystilan, äänimerkin ¹	Takuu: 12 kuukautta tai 2000 tuntia (kumpi näistä ensin toteutuu)
Sähköisesti suhteellisesti ohjattu lisähydrauliikka edessä	
Moottorin/hydrauliikan pysäytys	
Hydraulinen kauhan vakaaja (sis. Päällä/Pois päältä	
katkaisijan)	
Mittaristo	
1. Kaatumissuojarakenne (ROPS) – täyttää SAE-J1040 ja ISO 3471 vaatimukset; Putoavien esineiden suojarakenne (FOPS) täyttää SAE-J1043 ja ISO 3449 vaatimukset, Taso I	


Lisävarusteet

Ajonopeuden valinta	12 x 16,5, Solid flex renkaat
High Flow hydraulikalla	Kaksoisohjaus (ACS)
Deluxe-kojetaulu	Kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)
Umpiohjaamo lämmityslaitteella	Ilmajousitettu istuin, jossa 2-pisteinen turvavyö
Ilmastointi	Ilmajousitettu istuin, jossa 3-pisteinen turvavyö
Power Bob-Tach™	Peruutushälytys
33 x 15,5-16,5, 12-ply, Superflotation renkaat, offset	Pyörivä varoituskilku
vanteet	Moottorin lohkolammitin
12 x 16,5, 12-ply, Heavy duty renkaat, offset vanteet	Palosammutin
12 x 16,5, 12-ply, Severe duty renkaat	Strobo-vilkku
12 x 16,5, 12-ply, Severe duty renkaat, poly filled	

Ympäristövaikutus

Käyttäjän LpA (98/37 & 474-1)	85 dB(A)
Melutaso LWA (EU Direktiivi 2000/14/EY)	101 dB(A)
Kehoon kohdistuva värinä (ISO 2631-1)	0.90 ms ⁻²
Käsivarsiin kohdistuva värinä (ISO 5349-1)	1.40 ms ⁻²

Mittoja

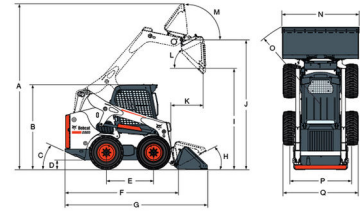

(A)	4026.0 mm	(J)	3149.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25°	(L)	42°
(D)	207.0 mm	(M)	97°
(E)	1150.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2754.0 mm	(O)	2106.0 mm
(G)	3474.0 mm	(P)	1507.0 mm
(H)	30°	(Q)	1832.0 mm
(I)	2447.0 mm		

Työlaitteet

Avoharjoja	Muuta
Betonipumput	Nivelaurat
Betonisekoittimet	Nurmikonlevittimet
Brushcat-murskaimet	Paalihaarukat
Dumpperit	Pensaikkosahat
Hakkurit	Pudotusvasarat
Hydraulivasarat	Puskuharjat
Istutuslaitteet	Puskulevyt
Juurikaharit	Puun siirtoistuttimet
Kaivulaitteet	Pyörojsimet
Kanavatiivistimet	Pyörösahat
Kantojyrsimet	Rakennus-/teollisuuskauhat
Kastelusarjat	Repijät
Kauhat lumen ja kevyen	Sekoitinkauhat
materiaalin käsittelyyn	Seulontakauhat
Kelamurskaimet	Sirottimet
Ketjuharat	Tasauslevyt
Ketjukaivulaitteet	Tasojyrsimiä
Kiinnitysrungot	Tehokaapimia
Lakaisulaitteet	Telat
Lannoitekauhat	Teollisuuskaharit
Laserlaitteet	Tiehöylät
Lavahaarukat – hydrauliset	Tiivistyspyörät
Lavahaarukat – vakiomalli	Tilt-Tatch-kallistuslaite
Lumilevyt	Tuet
Lumilingot	Täryjyrsimet
Lumipuskimet	Varapyörät
Maajyrsimet	Voimaharat
Maaporat	Yhdistelmäkauhat
Maatasaimet	Yleishaarukat
Matalaprofiiliset kauhat	