

Koneen teho

Sallittu käyttökuorma (ISO 14397-1)	1569 kg
Kaatokuorma	3137 kg
Pumpun tuotto	87.10 L/min
Pumpun tuotto (valinnaisella high flow hydraulilla)	138.50 L/min
Järjestelmäpaine pikaliittimillä	23.8-24.5 MPa
Max. ajonopeus (nopea alue - lisävaruste)	19.8 km/h
Max. ajonopeus (hidas alue)	11.4 km/h

Moottori

Valmistaja / Malli	Bobcat / D34
Vaativuorokäyttö	97/68 EY vaihe IV
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Teho (ISO 14396 Brutto) - 2 400 r/min	68.7 kW
Vääntömomentti - 1600 r/min (SAE J1995 brutto)	355.3 Nm
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	3409 cm ³
Polttoainesäiliö	124.20 L

Painot

Työpaino	4225 kg
Laivauspaino	3787 kg

Hallintalaitteet

Ajoneuvon ohjaus	Ajosuuntaa ja -nopeutta ohjataan kahdella käsivivulla tai joystick-vivulla (lisävaruste)
Kuormaushydrauliikan nosto ja kallistus	Erilliset polkimet tai lisävarusteena kaksoisohjaus (ACS) tai kaksoitoiminen käsiohjaus (SJC)
Lisähydrauliikka edessä (vakiona)	Sähkökattokäyttöinen oikeassa ohjausvivussa

Ajovoimansiirtojärjestelmä

Ajovoimansiirto	Täysin säädettävä kaksoismäntäpumppu, joka käyttää kahta kumpaankin suuntaan käyvää hydraulimoottoria
-----------------	---

Vakiovarustus

Kaksinopeuksinen ajovoimansiirto	Mittaristo
Korkealla selkänollalla varustettu, säädettävä jousitettu istuin	Puomin turvatuki
Bob-Tach™ kiinnitysrunko	Työvalot edessä ja takana
Bobcat turvalukitusjärjestelmä (BICS)	Pysäköintijarru
Ikkunallinen Deluxe-ohjaamo ¹	3-pisteturvavyö
CE-sertifiointi	Turvakaari
Sähköisesti suhteellisesti ohjattu lisähydrauliikka edessä	12 x 16.5, 12-ply, Heavy duty renkaat
Moottorin/hydrauliikan pysäytys	Turboahdin ja hyväksytyt kipinänsammutin
Hydraulinen kauhauksen vakaaja (sis. Päällä/Pois päältä katkaisijan)	Takuu: 12 kuukautta tai 2000 tuntia (kumpi näistä ensin toteutuu)

1. Kaatumissuojarakenne (ROPS) – täyttää SAE-J1040 ja ISO 3471 vaatimukset; Putoavien esineiden suojarakenne (FOPS) täyttää SAE-J1043 ja ISO 3449 vaatimukset, Taso I


Lisävarusteet

Deluxe-kojettola	12 x 16.5, 12-ply, Severe duty renkaat
Umpiohjaamo lämmityslaitteella	12 x 16.5, 12-ply, Severe duty renkaat, poly filled
High Flow hydrauliikka	12 x 16.5, Solid flex renkaat
Ilmastointi	Kaksoisohjaus (ACS)
Power Bob-Tach™	Kaksoitoiminen käsiohjaus (SJC)

Ympäristövaikutus

Käyttäjän LpA (98/37 & 474-1)	83 dB(A)
Melutaso LWA (EU Direktiivi 2000/14/EY)	102 dB(A)
Kehoon kohdistuva värinä (ISO 2631-1)	1.12 ms ⁻²
Koko kehoon kohdistuva värinän epävarmuus	0.45 ms ⁻²
Käsivarsiin kohdistuva värinä (ISO 5349-1)	1.57 ms ⁻²

Mittoja

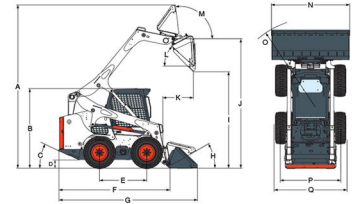

(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25°	(L)	42°
(D)	207.0 mm	(M)	98°
(E)	1227.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	2179.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1507.0 mm
(H)	30°	(Q)	1832.0 mm
(I)	2649.0 mm		

Työlaitteet

Avoharjoja	Matalaprofiiliset kauhat
Betonipumput	Metsämurskaimet
Betonisekoittimet	Muuta
Brushcat-murskaimet	Nivelaurat
Dumpperit	Nurmikonlevittimet
Hakkurit	Paalihaarukat
Hydraulivasarat	Pensaikkosahat
Hydraulivasaroiden varusteet	Pudotusvasarat
Istutuslaitteet	Puskuharjat
Juurikahmarit	Puskulevyt
Kaivulaitteet	Puun siirtoistuttimet
Kanavatiivistimet	Pyöröjyrsimet
Kantojyrsimet	Pyörösahat
Kastelusarjat	Rakennus-/teollisuuskauhat
Kauhat lumen ja kevyen materiaalin käsittelyyn	Repijät
Kelamurskaimet	Ruohonleikkurit
Kejuharat	Seulontakauhat
Kejukaivulaitteet	Sirottimet
Kiinnitysrungot	Tasauslevyt
Kylvökoneet	Tasojyrsimiä
Lakaisulaitteet	Tehokaapimia
Lannoitekauhat	Telat
Laserlaitteet	Teollisuuskahmarit
Lavahaarukat – hydrauliset	Tiehöylät
Lavahaarukat – vakiomalli	Tiivistyspyörät
Lieteaikauksen asentimet	Tuet
Lumilevyt	Täryjyrsit
Lumilingot	Varapyörät
Lumipuskimet	Varusteita lavahaarukoille
Maajyrsimet	Voimaharjat
Maaporat	Yhdistelmäkauhat
Maatasaimet	Yleishaarukat