

## Koneen teho

Sallittu käyttökuorma (ISO 14397-1)	1850 kg
Kaatoakuorma	3700 kg
Pumpun tuotto	87.10 L/min
Pumpun tuotto (valinnaisella high flow hydraulilla)	138.50 L/min
Järjestelmäpaine pikaliittimillä	23.8-24.5 MPa
Max. ajonopeus (nopea alue - lisävaruste)	19.8 km/h
Max. ajonopeus (hidas alue)	11.4 km/h

## Moottori

Valmistaja / Malli	Bobcat / D34
Vaativuuden mukaisuus	97/68 EY vaihe IV
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Teho - 2400 r/min (ISO 14396 brutto)	68.7 kW
Vääntömomentti - 1600 r/min (SAE J1995 brutto)	355.3 Nm
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	3409 cm <sup>3</sup>
Polttoainesäiliö	111.60 L

## Painot

Työpaino	4643 kg
Laivauspaino	4223 kg

## Hallintalaitteet

Ajoneuvon ohjaus	Kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)
Kuormaushydrauliikan nosto ja kallistus	Kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)
Lisähydrauliikka edessä (vakiona)	Sähkökatkaisija oikeassa ohjausvivussa

## Ajovoimansiirtäjärjestelmä

Ajovoimansiirto	Täysin säädettävä kaksoismäntäpumppu, joka käyttää kahta kumpaankin suuntaan käyvää hydraulimoottoria
-----------------	---

## Vakiovarustus

Kaksinopeuksinen ajovoimansiirto	Mittaristo
Kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)	Puomin turvatuki
Korkealla selkänajalla varustettu, säädettävä jousitettu istuin	Työvalot edessä ja takana
Automaattisesti kytkeytyvä imuilman lämmitys	Pysäköintijarru
Lisähydrauliikka: säädettävä virtaus / Max. virtaus	Turvavyö
Bob-Tach™ kiinnitysrunko	Turvakaari
Bobcat turvalukitusjärjestelmä (BICS)	14 x 17.5, 12-ply, Bobcat heavy duty renkaat
Ikkunallinen Deluxe-ohjaamo <sup>1</sup>	CE-sertifiointi
Sähköisesti suhteellisesti ohjattu lisähydrauliikka edessä	Turboahdin ja hyväksytyt kipinänsammutin
Moottorin/hydrauliikan pysäytys	Takuu: 12 kuukautta tai 2000 tuntia (kumpi näistä ensin toteutuu)
Hydraulinen kauhauksen vakaaja (sis. Päällä/Pois päältä katkaisijan)	

1. Kaatumissuojarakenne (ROPS) – täyttää SAE-J1040 ja ISO 3471 vaatimukset; Putoavien esineiden suojarakenne (FOPS) täyttää SAE-J1043 ja ISO 3449 vaatimukset, Taso I


## Lisävarusteet

Heavy duty radio	14 x 17.5, 12-ply, Severe duty renkaat, poly filled
High Flow hydrauliikka	14 x 17.5, Solid flex renkaat
Deluxe-kojetaulu	Ilmajousitettu istuin, jossa 3-pisteinen turvavyö
Umpiohjaamo lämmityslaitteella	Peruutushälytys
Ilmastointi	Pyörivä varoituskilku
Power Bob-Tach™	Strobo-vilkku
12 x 16.5, 12-ply, Bobcat heavy duty renkaat, offset vanteet	

## Ympäristövaikutus

Käyttäjän LpA (98/37 & 474-1)	82 dB(A)
Käyttäjän LpA epävarmuus	2.5
Melutaso LWA (EU Direktiivi 2000/14/EY)	102 dB(A)
Kehoon kohdistuva värinä (ISO 2631-1)	0.60 ms <sup>-2</sup>
Koko kehoon kohdistuva värinän epävarmuus	0.3
Käsivarsiin kohdistuva värinä (ISO 5349-1)	0.71 ms <sup>-2</sup>

## Mittoja

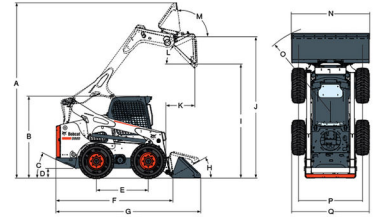

(A)	4532.0 mm	(J)	3657.0 mm
(B)	2118.0 mm	(K)	754.0 mm
(C)	27°	(L)	42°
(D)	218.0 mm	(M)	98°
(E)	1342.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	3030.0 mm	(O)	2262.0 mm
(G)	3751.0 mm	(P)	1652.0 mm
(H)	30°	(Q)	2005.0 mm
(I)	2951.0 mm		

## Työkalut

Avoharjoja	Maatasaimet
Betonipumput	Metsämurskaimet
Brushcat-murskaimet	Muuta
Dumpperit	Nurmikonlevittimet
Hakkurit	Paalihaarukat
Hydrauliivasarat	Pensaikkosahat
Juurikahmarit	Pudotusvasarat
Kaivulaitteet	Puskuharjat
Kanavatiivistimet	Puskulevyt
Kantojyrsimet	Puun siirtoistuttimet
Kastelusarjat	Pyöröjyrsimet
Kauhasovittimet	Pyörösahat
Kauhat lumen ja kevyen materiaalin käsittelyyn	Rakennus-/teollisuuskauhat
Kelamurskaimet	Ruohonleikkurit
Ketjuharat	Seulontakauhat
Kiinnitysrungot	Sirottimet
Kylvökoneet	Tasojyrsimiä
Laserlaitteet	Telat
Lavahaarukat – hydrauliset	Teollisuuskahmarit
Lavahaarukat – vakiomalli	Tiehöylät
Lietevälikäsen asentimet	Tiivistyspyörät
Lumilevyt	Tuet
Lumilingot	Täryjyrsimet
Lumipuskimet	Varusteita lavahaarukoille
Maajyrsimet	Voimaharjat
Maaporat	