

## Suorituskyky

Nostokorkeus	10290.0 mm
Nimellinen käyttökuorma	3500 kg
Nostoteho (max. korkeudella)	400 kg
Nostoteho (max. ulottuvuudella)	600 kg
Max. ulottuma	6886.0 mm
Irritusvoima	7800 daN

## Painot

Paino (ilman kuormaa)	7420 kg
-----------------------	---------

## Veto

Vakioenkaat	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
Hidas alue (eteen/taakse)	8.5 km/h
Nopea alue (eteen/taakse)	30.0 km/h

## Ajovoiansiirtojärjestelmä

Päävoimansiirto	Hydraulimoottori
Ajovoiansiirto	Hydrostaattinen elektronisella ohjauksella

## Moottori

Valmistaja / Malli	Deutz TCD 3.6 L4
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Mittattu teho (ISO 14396:2002) käyntinopeudella 2 300 r/min:	74.4 kW
Maksimivääntö - 1600 r/min:	410.0 Nm
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	3.62 L

## Hydraulinen järjestelmä

Pumpputyyppe	Hammaspyöräpumppu LS-venttiilillä
--------------	-----------------------------------

## Toiminta-ajat

Nostoaika - ilman kuormaa	9.8 s
Laskuaika - ilman kuormaa	6.0 s
Teleskooppi sisään max. ulottumalta - ilman kuormaa	7.0 s
Teleskooppi sisään max. korkeudelta - ilman kuormaa	7.0 s
Teleskooppi ulos max. ulottumalle - ilman kuormaa	10.4 s
Teleskooppi ulos max. korkeuteen - ilman kuormaa	10.4 s

## Jarrut

Moottorijarru	Hydrostaattinen
Pysäköinti- ja hätäjarru	Hydraulisesti avattava negatiivinen jarru

## Nestetilavuudet

Akseli ja vetopyörästöt edessä / takana	8.1/8.1 L
Polttoainesäiliö	130.00 L
Hydrauliikkasäiliö	71.00 L

## Vakiovarustus


Pahentavien liikkeiden estolaite (AMA)	Peilit oikealla ja vasemmalla
Hydrostaattinen ajovoiansiirto	Kaksitoiminen lisähydrauliikka puomin päässä
ROPS/FOPS ohjaamo	Lokasuojat
Lämmitys, huurteenpoisto ja tuuletus	Mekaaninen työlaitteen lukitus
Lasinpyyhkijät/pesulaitteet edessä ja takana	405/70x20 vakioenkaat
Jousitettu istuin	Kuormalavahaarukat 1200 mm pituus / kelluva / 1,12 m alusta / sisältää haarukat / sisältää takatuen / Quicktach-työkalkulujettimelle
Ajovalot	Suurin matkanopeus 30 km/h (24 tuuman renkailla)
Suuntavilkut	Pakokaasuahdettu Deutz TCD 3.6 L4 -moottori – päästötaso IIIB/4i

## Ympäristövaikutus


Käyttäjän melutaso (LpA) (EN 12053)	76 dB(A)
Äänitehon taso (LWA)	106 dB(A)
Vartaloon kohdistuva värinä (EN 13059)	0.90 ms <sup>-2</sup>

## Kuormataulukot

Haarukoilla ja 405/70x20 vakioenkailla, renkailla

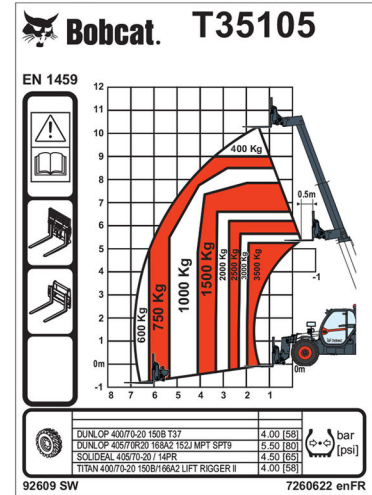

## Mittoa

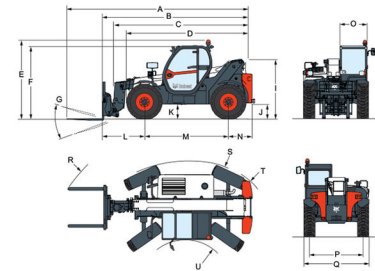

(-) 857.0 mm	(L) 1422.0 mm
(A) 6276.0 mm	(M) 2850.0 mm
(B) 5071.0 mm	(N) 799.0 mm
(C) 4936.0 mm	(O) 930.0 mm
(D) 4192.0 mm	(P) 1862.0 mm
(E) 2584.0 mm	(Q) 2264.0 mm
(F) 2389.0 mm	(R) 5025.0 mm
(G) 143°	(S) 3765.0 mm
(I) 1941.0 mm	(T) 5116.0 mm
(J) 415.0 mm	(U) 1245.0 mm

## Lisävarusteet

Ilmastointi	Tuulilasien suoja-aleikkö
Ilmajousitettu istuin	Takapeili
Peruutushälytys	Kattolasin pyyhkijä
Puomin johdinsarja	Pyörivä varoitusvilkku
Hydraulinen lisäosien	Aurinkosuojaus
QUICKTACH-lukitus	Rekisterikilven teline
(puomin johdinsarja pakollinen)	Työvalot puomiin
Kylmän kelin käynnistys	Syklonityyppinen ilman esisuodat
Asiakasvärit	Suhteellisesti toimiva moottorin tuuletin
Perävaunun vetokoukku ja sähköliitäntä takana	suunnanvaihdon
Eteen/taakse-ohjaus ohjauspyörän vivulla (ei enää joystickillä)	Etäohjausjärjestelmä laturilla
Lukittava polttoaineen täyttötulppa	
Kaiutin- ja radiovalmius	