

## Suorituskyky

Nostokorkeus	10290.0 mm
Nimellinen käyttökuorma	3500 kg
Nostoteho (max. korkeudella)	2500 kg
Nostoteho (max. ulottuvuudella)	600 kg
Max. ulottuma	6886.0 mm
Irrutusvoima	7800 daN

## Painot

Paino (ilman kuormaa)	7420 kg
-----------------------	---------

## Veto

Vakiorenkaat	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
Hidas alue (eteen/taakse)	8.5 km/h
Nopea alue (eteen/taakse)	30.0 km/h

## Ajovoimansiirtojärjestelmä

Päävoimansiirto	Hydraulimoottori
Ajovoimansiirto	Hydrostaattinen elektronisella ohjauksella

## Moottori

Valmistaja / Malli	Deutz TCD 3.6 L4
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Nimellisteho (DIN 6271) - 2200 r/min	74.4 kW
Maksimivääntö - 1400 r/min	410.0 Nm
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	3.62 L

## Hydraulinen järjestelmä

Pumpputyyppi	Hammaspyöräpumppu LS-venttiilillä
--------------	-----------------------------------

## Toiminta-ajat

Nostoaika - ilman kuormaa	9.8 s
Laskuaika - ilman kuormaa	6.0 s
Teleskooppi sisään max. ulottumalta - ilman kuormaa	7.0 s
Teleskooppi sisään max. korkeudelta - ilman kuormaa	7.0 s
Teleskooppi ulos max. ulottumalle - ilman kuormaa	10.4 s
Teleskooppi ulos max. korkeuteen - ilman kuormaa	10.4 s

## Jarrut

Moottorijarru	Hydrostaattinen
Pysäköinti- ja hätäjarru	Hydraulisesti avattava negatiivinen jarru

## Nestetilavuudet

Akselit ja vetopyörästöt edessä / takana	8.1/8.1 L
Polttoainesäiliö	130.00 L
Hydrauliikkasäiliö [HYDRAULIIKKA]	71.00 L

## Vakiovarustus


Pahentavien liikkeiden estolaite (AMA)	Peilit oikealla ja vasemmalla
Hydrostaattinen ajovoimansiirto	Kaksitoiminen lisähydrauliikka puomin päässä
ROPS/FOPS ohjaamo	Lokasuojat
Lämmitys, huurteenpoisto ja tuuletus	Pakokaasuuhdettu Deutz TCD 3.6 L4 -moottori – päästötaso IIB/4i
Lasinpyyhkijät/pesulaitteet edessä ja takana	Mekaaninen työlaitteen lukitus
Jousitettu istuin	405/70x20 vakiorenkaat
Ajovalot	Kuormalavahaarukat 1200 mm pituus / kelluva / 1,12 m alusta / sisältää haarukat / sisältää takatuen / Quicktach-työkalukujettimelle
Suuntavilkut	Puomin turvatuki

## Ympäristövaikutus


Äänen painetaso (LpA)	76 dB(A)
Äänitehon taso (LWA)	106 dB(A)
Kehoon kohdistuva värinä (ISO 2631-1)	0.90 ms <sup>-2</sup>

## Kuormataulukot

Haarukoilla ja 405/70x20 vakiorenkailla, renkailla

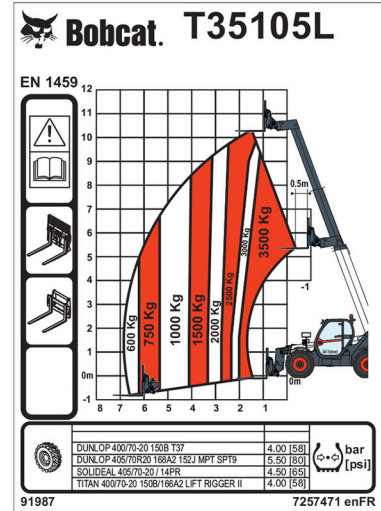

## Mittoja

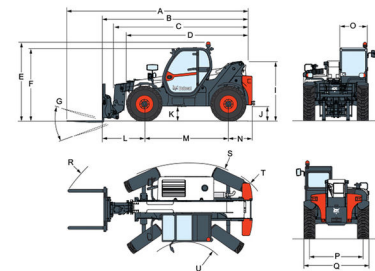

(-) 857.0 mm	(L) 1422.0 mm
(A) 6276.0 mm	(M) 2850.0 mm
(B) 5071.0 mm	(N) 799.0 mm
(C) 4936.0 mm	(O) 930.0 mm
(D) 4192.0 mm	(P) 1862.0 mm
(E) 2584.0 mm	(Q) 2264.0 mm
(F) 2389.0 mm	(R) 5025.0 mm
(G) 143°	(S) 5116.0 mm
(I) 1941.0 mm	(U) 3765.0 mm
(J) 415.0 mm	

## Lisävarusteet

Ilmastointi	Tuulilasien suojasäleikkö
Ilmajousitettu istuin	Takapeili
Peruutushälytys	Kattolasin pyyhkijä
Puomin johdinsarja	Pyörivä varoitusvilkku
Hydraulinen lisäosien QUICKTACH-lukitus	Aurinkosuojus
(puomin johdinsarja pakollinen)	Rekisterikilven teline
Kylmän kelin käynnistys	Työvalot puomiin
Asiakasvärit	Syklonityyppinen ilman esisuodatin
Perävaunun vetokoukku	Suhteellisesti toimiva moottorin tuuletaja suunnanvaihdon
Eteen/taakse-ohjaus ohjauspyörän vivulla (ei enää joystickillä)	Etäohjausjärjestelmä laturilla
Lukittava polttoaineen täyttötulppa	
Kaiutin- ja radiovalmius	