

## Suorituskyky

Nostokorkeus — tukijaloilla	13600.0 mm
Nostokorkeus — renkailla	13300.0 mm
Nimellinen käyttökuorma	4100 kg
Nostoteho (max. korkeudella tukijaloilla)	4100 kg
Nostoteho (max. korkeudella ilman tukijalkoja)	2500 kg
Nostoteho (max. ulottumalla tukijaloilla)	1250 kg
Nostoteho (max. ulottumalla ilman tukijalkoja)	500 kg
Max. ulottuma tukijaloilla	9800.0 mm
Max. ulottuma ilman tukijalkoja	9800.0 mm
Irritusvoima	5200 daN

## Painot

Paino (ilman kuormaa)	10290 kg
-----------------------	----------

## Veto

Vakioirenkaat	400/80x24
Hidas alue (eteen/taakse)	8.5 km/h
Nopea alue (eteen/taakse)	30.0 km/h
Ajotavat	Suoraveto / tarkka ajo

## Ajovoimansiirtojärjestelmä

Päävoimansiirto	Hydraulimoottori
Ajovoimansiirto	Hydrostaattinen elektronisella ohjauksella

## Moottori

Valmistaja / Malli	DEUTZ / TCD 3.6 L4
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Mittattu teho (ISO 14396) käyntinopeudella 2 300 r/min:	74.4 kW
Maksimivääntö - 1 600 r/min	410.0 Nm
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	3.62 L

## Hydraulinen järjestelmä

Pumpputyyppi	Hammaspyöräpumppu LS-venttiilillä
Pumppujen yhteinen tuotto	100.00 L/min

## Toiminta-ajat

Nosta aika - ilman kuormaa	12.8 s
Lasku aika - ilman kuormaa	8.4 s
Teleskooppi sisään max. ulottumalta - ilman kuormaa	12.9 s
Teleskooppi sisään max. korkeudelta - ilman kuormaa	11.3 s
Teleskooppi ulos max. ulottumalle - ilman kuormaa	18.8 s
Teleskooppi ulos max. korkeuteen - ilman kuormaa	18.8 s

## Jarrut

Moottorijarru	Hydrostaattinen
Pysäköinti- ja hätäjarru	Hydraulisesti avattava negatiivinen jarru

## Nestetilavuudet

Akselit ja vetopyörästöt edessä / takana	9.1/9.1 L
Moottoriöljy	8.00 L
Polttoainesäiliö	145.00 L
Hydrauliikkasäiliö [HYDRAULIIKKA]	76.00 L

## Vakiovarustus


Pahentavien liikkeiden estolaite (AMA)	Peilit oikealla ja vasemmalla
Hydrostaattinen ajovoimansiirto	Kaksitoiminen lisähydrauliikka puomin päässä
ROPS/FOPS ohjaamo	Lokasuojat
Lämmitys, huurteenpoisto ja tuuletus	Turboahdettu moottori - Deutz 3B
Lasinpyyhkijät/pesulaitteet edessä ja takana	Kapea työlaitekiinnike
Jousitettu istuin	Mekaaninen työlaitteen lukitus
Ajovalot	Neljä 400/80x24 rengasta
Suuntavilkut	Ajovoimansiirron lukituksen ohitus

## Ympäristövaikutus


Äänen painetaso (LpA)	79 dB(A)
Äänitehon taso (LWA)	106 dB(A)
Kehoon kohdistuva värinä (ISO 2631-1)	0.29 ms <sup>-2</sup>

## Kuormataulukot

Haarukoilla ja 400/80x24-koon vakioirenkailla, tukijaloilla

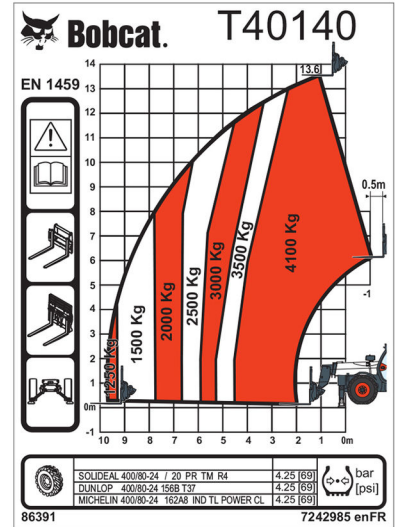

## Mittoja

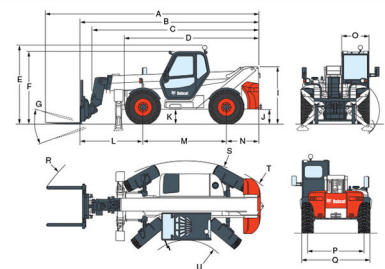

(-) 16°	(M) 2850.0 mm
(-) 109°	(O) 930.0 mm
(A) 7313.0 mm	(P) 1992.0 mm
(B) 6052.0 mm	(Q) 2394.0 mm
(E) 2670.0 mm	(R) 5720.0 mm
(F) 2476.0 mm	(S) 3782.0 mm
(G) 124°	(U) 1761.0 mm
(J) 500.0 mm	

## Lisävarusteet

Ilmastointi	Monitoimikauko-ohjain
Ilmajousitettu istuin	Ei eteen/taakse ohjausta
Lisähydrauliikka putkisto puomilla työlaiteohjaimella ja sähköliittimillä	joystick-vivussa
Peruutushälytys	Tappityyppinen vetolaite
Perusvetolaite	Radiovalmius
Puomin turvatuki	Takapään sähköohjattu lisähydrauliikka
Työlaitekiinnike	Liteä taustapeili
hydraulisella lukitusella	Kattolasin pyyhkijä
Kylmäkäynnistyslaite	Pyörivä varoitusvilkku
Asiakasvärit	Aurinkosuojus
Syklonityyppinen ilman esisuodatin	Rekisterikilven teline
Perävaunun vetokytkin	Tuulilasinsuojasäleikkö
Tuuletettimen invertteri	Työvalo puomiin
Palosammutin	Pyöräkiila
Lukittava polttoaineen täyttötulppa	Vinssivalmius
Työlavavalmius	