

Suorituskyky

Nostokorkeus — tukijaloilla	17500.0 mm
Nostokorkeus — renkailla	16200.0 mm
Nimellinen käyttökuorma	4000 kg
Nostoteho (max. korkeudella tukijaloilla)	2500 kg
Nostoteho (max. korkeudella ilman tukijalkoja)	1000 kg
Nostoteho (max. ulottumalla tukijaloilla)	560 kg
Nostoteho (max. ulottumalla ilman tukijalkoja)	0 kg
Max. ulottuma tukijaloilla	13700.0 mm
Max. ulottuma ilman tukijalkoja	12800.0 mm
Irrutusvoima	4900 daN

Painot

Paino (ilman kuormaa)	10790 kg
-----------------------	----------

Veto

Vakioirenkas	400/80x24
Hidas alue (eteen/taakse)	8.5 km/h
Nopea alue (eteen/taakse)	30.0 km/h
Ajotavat	Suoraveto / tarkka ajo

Ajovoimansiirtojärjestelmä

Päävoimansiirto	Hydraalimoottori
Ajovoimansiirto	Hydrostaattinen elektronisella ohjauksella

Moottori

Valmistaja / Malli	DEUTZ / TCD 3.6 L4
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Mitattu teho (ISO 14396) käyntinopeudella 2 300 r/min:	74.4 kW
Maksimivääntö - 1 600 r/min	410.0 Nm
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	3.62 L

Hydraulinen järjestelmä

Pumpputyyppi	Hammaspyöräpumppu LS-venttiilillä
Pumppujen yhteinen tuotto	100.00 L/min

Toiminta-ajat

Nosta-aika - ilman kuormaa	12.8 s
Lasku-aika - ilman kuormaa	8.4 s
Teleskooppi sisään max. ulottumalta - ilman kuormaa	20.3 s
Teleskooppi sisään max. korkeudelta - ilman kuormaa	17.7 s
Teleskooppi ulos max. ulottumalle - ilman kuormaa	29.0 s
Teleskooppi ulos max. korkeuteen - ilman kuormaa	29.0 s

Jarrut

Moottorijarru	Hydrostaattinen
Pysäköinti- ja hätäjarru	Hydraulisesti avattava negatiivinen jarru

Nestetilavuudet

Akselit ja vetopyörästöt edessä / takana	9.1/9.1 L
Polttoainesäiliö	145.00 L
Hydrauliikkasäiliö [HYDRAULIIKKA]	76.00 L

Vakiovarustus


Pahentavien liikkeiden estolaite (AMA)	Peilit oikealla ja vasemmalla
Hydrostaattinen ajovoimansiirto	Kaksitoiminen lisähydraulikka puomin päällä
ROPS/FOPS ohjaamo	Lokasuojat
Lämmitys, huurteenpoisto ja tuuletus	Turboahdettu moottori - Deutz 3B
Lasinpyyhkijät/pesulaitteet edessä ja takana	Kapea työlaitekiinnike
Jousitettu istuin	Mekaaninen työlaitteen lukitus
Ajovalot	Neljä 400/80x24 rengasta
Suuntavilkut	Ajovoimansiirron lukituksen ohitus

Ympäristövaikutus


Äänen painetaso (LpA)	79 dB(A)
Äänitehon taso (LWA)	106 dB(A)
Kehoon kohdistuva värinä (ISO 2631-1)	0.29 ms ⁻²

Kuormataulukot

Haarukoilla ja 400/80x24-koon vakioirenkailta, tukijaloilla

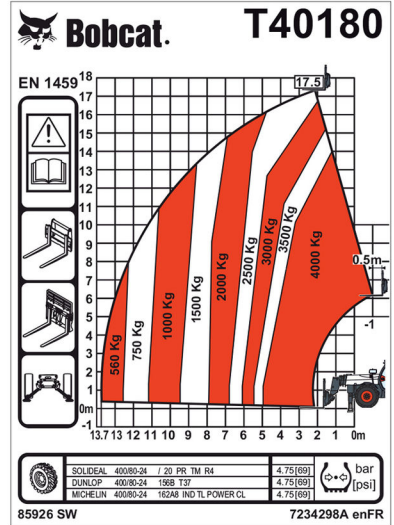

Mittoja

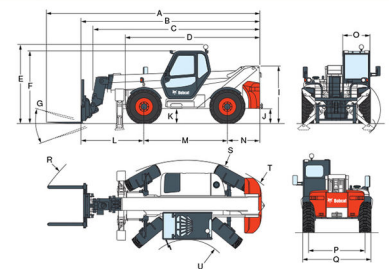

(-) 16°	(M) 2850.0 mm
(-) 109°	(O) 930.0 mm
(A) 7425.0 mm	(P) 1992.0 mm
(B) 6164.0 mm	(Q) 2394.0 mm
(E) 2670.0 mm	(R) 5822.0 mm
(F) 2476.0 mm	(S) 3782.0 mm
(G) 124°	(U) 1761.0 mm
(J) 500.0 mm	

Lisävarusteet

Ilmastointi	Työlavavalmius
Ilmajousitettu istuin	Monitoimikauko-ohjain
Lisähydraulikka putkisto puomilla työlaiteohjaimella ja sähköliittimillä	Ei eteen/taakse ohjausta joystick-vivussa
Peruutushälytys	Tappityyppinen vetolaite
Perusvetolaite	Radiovalmuis
Puomin turvatuki	Litettä taustapeili
Työlaitekiinnike hydraulisella lukituksella	Kattolasin pyyhkijä
Kylmäkäynnistyslaite	Pyörivä varoitusvilkku
Asiakasvärit	Aurinkosuojus
Syklonityyppinen ilman esisuodatin	Rekisterikilven teline
Kaksi peruutuspeiliä	Tuullasin suojasäleikkö
Perävaunun vetokytkin	Työvalo puomiin
Tuulettimen invertteri	Pyöräkiila
Palosammutin	Vinssivalmuis
Lukittava polttoaineen täyttötulppa	