

Koneen teho

Nimellinen käyttökuorma, ISO 14397-1	973 kg
Kaatokuorma, ISO 14397-1	2778 kg
Pumpun tuotto	64.70 L/min
Pumpun tuotto (valinnaisella high flow hydraulikalla)	101.10 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Max. ajonopeus	11.8 km/h

Moottori

Valmistaja / Malli	Bobcat / D24
Vaatimustenmukaisuus	97/68 EY vaihe IIIB
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Teho (SAE J1995) - 2600 r/min	49.2 kW
Vääntömomentti - 1800 r/min (SAE J1995 brutto)	245.0 Nm
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	2392 cm ³
Polttoainesäiliö	93.70 L

Painot

Työpaino	3605 kg
Laivauspaino	3293 kg

Hallintalaitteet

Ajoneuvon ohjaus	Ajosuuntaa ja -nopeutta ohjataan kahdella käsivivulla tai vaihtoehtoisilla joystick-vivulla
Kuormaushydrauliikan nosto ja kallistus	Erilliset polkimet tai lisävarusteena kaksoisohjaus (ACS) tai kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)
Lisähydrauliikka edessä (vakiona)	Sähkökatkaisija oikeassa ohjausvivussa

Ajovoimansiirtojärjestelmä

Ajovoimansiirto	Täysin säädettävä kaksoismäntäpumppu, joka käyttää kahta kumpaankin suuntaan käyvää hydraulimoottoria
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vakiovarustus

Jousitettu istuin	Puomin turvatuki
Automaattisesti toimiva imuilman lämmitys	Työvalot edessä ja takana
Lisähydrauliikka: säädettävä virtaus / Max. virtaus	Pysäköintijarru
Bob-Tach™ kiinnitysrunko	Turvavyö
Bobcat turvalukitusjärjestelmä (BICS)	Turvakaari
Deluxe-ohjaamo* Sisältää ohjaamon sisäpuolisen	Turboahdin ja hyväksytyt kipinänsammutin
vaahtoeristyksen, sivu-, katto- ja takaikkunat, Deluxe-	320 mm kumitelat
johtosarjan, ohjaamovalon, virtapistorasian, mukitelineen,	CE-sertifiointi
säilytystilan ja äänimerkin ¹	Takuu: 12 kuukautta tai 2000 tuntia, kumpi näistä ensin
Hydraulinen kauhauksen vakaaja (sis. Päällä/Pois päältä	toteutuu
katkaisijan)	
Etuovi, jossa tuulilasinyyhkijä	
Mittaristo	
Melunvaimennussarja	
1. Kaatumissuojarakenne (ROPS) – täyttää SAE-J1040 ja ISO 3471 vaatimukset; Putoavien esineiden suojarakenne (FOPS) täyttää SAE-J1043 ja ISO 3449 vaatimukset, Taso I	

Lisävarusteet

Deluxe-kojetaulu	Radio
Power Bob-Tach™	Ilmajousitettu istuin, jossa 3-pisteinen turvavyö
Umpiohjaamo lämmityslaitteella	Peruutushälytys
Umpiohjaamo lämmitys-, tuuletus, ja ilmastointilaitteella	Pyörivä varoitusvilkku
High-flow lisähydrauliikka	Moottorin lohkolämmitin
Ilmastointi	Palosammutin
Kaksoisohjaus (ACS)	Strobo-vilkku
Kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)	Radio
Roller Suspension™	Telat - kumia - 400 mm

Mittoja

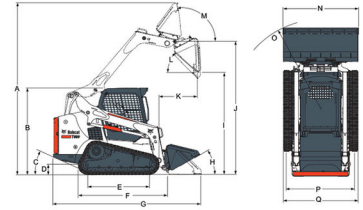

(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	887.0 mm
(C)	29°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1402.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(N*)	1880.0 mm
(G)	3378.0 mm	(O)	2032.0 mm
(H)	30°	(P)	1384.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q)	1704.0 mm

Työlaitteet

Avoharjoja	Nivelaurat
Betonipumput	Nurmikonlevittimet
Betonisekoittimet	Paaliharukat
Brushcat-murskaimet	Pensaikkosahat
Dumpperit	Pudotusvasarat
Hakkurit	Puskuharjat
Hydraulivasarat	Puskulevyt
Istutuslaitteet	Puun siirtoistuttimet
Juurikaharit	Pyöröjyrsimet
Kaivulaitteet	Pyörösahat
Kanavatiivistimet	Rakennus-/teollisuuskauhat
Kantojyrsimet	Repijat
Kastelusarjat	Ruohonleikkurit
Kauhat lumen ja kevyen	Sekoitinkauhat
materiaalin käsittelyyn	Seulontakauhat
Kelamurskaimet	Sirottimet
Ketjuharat	Tasauslevyt
Ketjukaivulaitteet	Tasojyrsimiä
Lakaisulaitteet	Tehokaapimia
Lannoitekauhat	Teollisuuskaharit
Laserlaitteet	Tiehöylät
Lavahaarukat – hydrauliset	Tiivistyspyörät
Lavahaarukat – vakiomalli	Tilt-Tatch-kallistuslaite
Lumilevyt	Tuet
Lumilingot	Täryjyrsimet
Lumipuskimet	Voimaharat
Maajyrsimet	Yhdistelmäkauhat
Maaporat	Yleisaurukat
Maatasaimet	
Matalaprofiiliset kauhat	