

Koneen teho

Nimellinen käyttökuorma, ISO 14397-1	1242 kg
Kaatokuorma, ISO 14397-1	3550 kg
Pumpun tuotto	87.10 L/min
Pumpun tuotto (valinnaisella high flow hydraulilla)	126.90 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Max. ajonopeus	10.6 km/h

Moottori

Valmistaja / Malli	Bobcat / D24
Vaatimustenmukaisuus	97/68 EY vaihe IIB
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Teho (SAE J1995) - 2600 r/min:	56.0 kW
Vääntömomentti - 1800 r/min (SAE J1995 brutto)	283.9 Nm
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	2392 cm ³
Polttoainesäiliö	104.10 L

Painot

Työpaino	4445 kg
Laivauspaino	4107 kg

Hallintalaitteet

Ajoneuvon ohjaus	Ajosuuntaa ja -nopeutta ohjataan kahdella käsivivulla tai joystick-vivulla (lisävaruste)
Kuormaushydrauliikan nosto ja kallistus	Erilliset polkimet, lisävarusteena kaksoisohjaus (ACS) tai kaksitoimiset käsiohjaimet (SJC)
Lisähydrauliikka edessä (vakiona)	Sähkökatkaisija oikeassa ohjausvivussa

Ajovoimansiirtojärjestelmä

Ajovoimansiirto	Täysin säädettävä kaksoismäntäpumppu, joka käyttää kahta kumpaankin suuntaan käyvää hydraulimoottoria
-----------------	---

Vakiovarustus

Säädettävä, jousitettu istuin	Puomin turvatuki
Automaattisesti toimivat hehkutulpat	Työvalot edessä ja takana
Lisähydrauliikka: säädettävä virtaus / Max. virtaus	Pysäköintijarru
Bob-Tach™ kiinnitysrunko	Turvavyö
Bobcat turvalukitusjärjestelmä (BICS)	Turvakaari
Deluxe-ohjaamo* - Sisältää ohjaamon sisäpuolisen vaihtoeristyskapselin, sivu-, katto- ja takaikkunat, lasinpyyhkijällä ja tunnistimella varustetun etuoven, Deluxe-johdosarjan, ohjaamovalon ja virtapistorasian, mukitelineen, säilytystilan ja äänimerkin ¹	Turboahdin ja hyväksytty kipinänsammutin
Sähköisesti suhteellisesti ohjattu lisähydrauliikka edessä	450 mm kumitelat
Moottorin/hydrauliikan pysäytys	CE-sertifiointi
Hydraulinen kauhauksen vakaaja (sis. Päällä/Pois päältä katkaisijan)	Takuu: 12 kuukautta tai 2000 tuntia, kumpi näistä ensin toteutuu
Mittaristo	
1. * Kaatumissuojarakenne (ROPS) - täyttää SAE-J1040 ja ISO 3471 vaatimukset; Putoavien esineiden suojarakenne (FOPS) täyttää SAE-J1043 ja ISO 3449 vaatimukset, Taso I	


Lisävarusteet

Deluxe-kojetaulu	Ajonopeuden valinta
Power Bob-Tach™	Ilmajousitettu istuin, jossa 2-pisteinen turvavyö
Umpiohjaamo lämmityslaitteella	Ilmajousitettu istuin, jossa 3-pisteinen turvavyö
Ilmastointi	Peruutushälytys
Kaksoisohjaus (ACS)	Pyörivä varoitusvilkku
Kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)	Moottorin lohkolämmiini
Roller Suspension™	Palosammutin
High flow hydrauliikka	Strobovilkku

Ympäristövaikutus

Käyttäjän LpA (98/37 & 474-1)	85 dB(A)
Melutaso LWA (EU Direktiivi 2000/14/EY)	103 dB(A)
Kehoon kohdistuva värinä (ISO 2631-1)	0.54 ms ⁻²
Käsivarsiin kohdistuva värinä (ISO 5349-1)	1.61 ms ⁻²

Mittoja

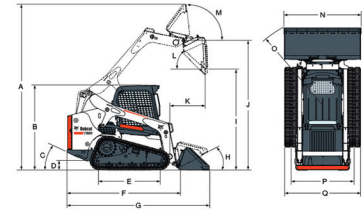

(A)	4026.0 mm	(J)	3149.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	870.0 mm
(C)	31°	(L)	42°
(D)	406.0 mm	(M)	97°
(E)	1499.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2754.0 mm	(O)	2228.0 mm
(G)	3474.0 mm	(P)	1532.0 mm
(H)	30°	(Q)	1981.0 mm
(I)	2447.0 mm		

Työlaitteet

Avoharjoja	Matalaprofiiliset kauhat
Betonipumput	Nivelaurat
Betonisekoittimet	Paaliharukat
Brushcat-murskaimet	Pensaikkosahat
Dumpperit	Pudotusvasarat
Hakkurit	Puskuharjat
Hydraulivasarat	Puskulevyt
Juurikahmarit	Puun siirtoistuttimet
Kaivulaitteet	Pyöröjyrsimet
Kanavatiivistimet	Pyörösahat
Kantojyrsimet	Rakennus-/teollisuuskauhat
Kasteluserjat	Repijät
Kauhat lumen ja kevyen materiaalin käsittelyyn	Sekoitinkauhat
Kelamurskaimet	Seulontakauhat
Kejuharat	Sirottimet
Kejukaivulaitteet	Tasauslevyt
Lakaisulaitteet	Tasojyrsimiä
Lannoitekauhat	Tehokaapimia
Laserlaitteet	Teollisuuskahmarit
Lavahaarukat – hydrauliset	Tiehöylät
Lavahaarukat – vakiomalli	Tiivistyspyörät
Lumilevyt	Tuet
Lumilingot	Täryjyrsimet
Lumipuskimet	Voimaharat
Maajyrsimet	Yhdistelmäkauhat
Maaporat	Yleishaarukat
Maatasaimet	