

Koneen teho

Nimellinen käyttökuorma, ISO 14397-1	1611 kg
Kaatokuorma, ISO 14397-1	4602 kg
Pumpun tuotto	87.10 L/min
Pumpun tuotto (valinnaisella high flow hydraulikalla)	138.50 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Max. ajonopeus	10.7 km/h
Max. ajonopeus (nopea alue – lisävaruste)	17.2 km/h

Moottori

Valmistaja / Malli	Bobcat / D34
Vaativuorokäyttö	97/68 EY vaihe IV
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Teho - 2400 r/min	68.7 kW
Vääntömomentti - 1600 r/min (SAE J1995 brutto)	355.3
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	3409 cm ³
Polttoainesäiliö	135.00 L

Painot

Työpaino	4768 kg
Laivauspaino	4310 kg

Hallintalaitteet

Ajoneuvon ohjaus	Ajosuuntaa ja -nopeutta ohjataan kahdella käsivivulla tai joystick-vivulla (lisävaruste)
Kuormaushydrauliikan nosto ja kallistus	Erilliset polkimet, lisävarusteena kaksoisohjaus (ACS) tai kaksoitoimiset käsiohjaimet (SJC)
Lisähydrauliikka edessä (vakiona)	Sähkökatkaisija oikeassa ohjausvivussa

Ajovoimansiirtojärjestelmä

Ajovoimansiirto	Täysin säädettävä kaksoismäntäpumppu, joka käyttää kahta kumpaankin suuntaan käyvää hydraulimoottoria
-----------------	---

Vakiovarustus

Jousitettu istuin	Puomin turvatuki
Automaattisesti toimiva imuilmän lämmitys	Työvalot edessä ja takana
Lisähydrauliikka: säädettävä virtaus / Max. virtaus	Pysäköintijarru
Bob-Tach™ kiinnitysrunko	Turvavyö
Bobcat turvalukitusjärjestelmä (BICS)	Turvakaari
Deluxe-ohjaamo* Sisältää ohjaamon sisäpuolisen vaahtoeristyksen, sivu-, katto- ja takaikkunat, Deluxe-johdosarjan, ohjaamovalon, virtapistorasian, mukitelineen, säilytystilan ja äänimerkin ¹	Turboahdin ja hyväksytty kipinänsammutin
Hydraulinen kauhauksen vakaaja (sis. Päällä/Pois päältä katkaisijan)	450 mm kumitelat
Etuovi, jossa tuulilasinyyhkijä	CE-sertifiointi
Mittaristo	Takuu: 12 kuukautta tai 2000 tuntia, kumpi näistä ensin toteutuu
1. Kaatumissuojarakenne (ROPS) – täyttää SAE-J1040 ja ISO 3471 vaatimukset; Putoavien esineiden suojarakenne (FOPS) täyttää SAE-J1043 ja ISO 3449 vaatimukset, Taso I	


Lisävarusteet

Deluxe-kojetaulu	Kaksoitoiminen käsiohjaus (SJC)
Power Bob-Tach™	Roller Suspension™
Umpiohjaamo lämmityslaitteella	Ilmajousitettu istuin, jossa 3-pisteinen turvavyö
High-flow lisähydrauliikka	Peruutushälytys
Ilmastointi	Pyörivä varoitusvilkku
Kaksoisohjaus (ACS)	Strobo-vilkku

Ympäristövaikutus

Käyttäjän LpA (98/37 & 474-1)	85 dB(A)
Melutaso LWA (EU Direktiivi 2000/14/EY)	104 dB(A)
Kehoon kohdistuva värinä (ISO 2631-1)	0.91 ms ⁻²
Kehoon kohdistuva värinä (ISO 2631-1) epävarmuus	0.46 ms ⁻²
Käsivarsiin kohdistuva värinä (ISO 5349-1)	1.83 ms ⁻²

Mittoja

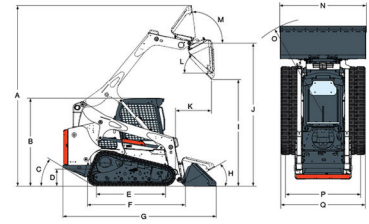

(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	853.0 mm
(C)	31°	(L)	42°
(D)	206.0 mm	(M)	98°
(E)	1618.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	2235.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1532.0 mm
(H)	30°	(Q)	1981.0 mm
(I)	2649.0 mm		

Työkalut

Avoharjoja	Maatasaimet
Betonipumput	Matalaprofiiliset kauhat
Betonisekoittimet	Metsämurskaimet
Brushcat-murskaimet	Muuta
Dumpperit	Nivelaurat
Hakkurit	Nurmikonlevittimet
Hydrauliivasarat	Paalihaarukat
Hydrauliivasaroiden varusteet	Pensaikkosahat
Juurikaharit	Pudotusvasarat
Kaivulaitteet	Puskulevyt
Kanavatiivistimet	Puun siirtoistuttimet
Kantojyrsimet	Pyöröjyrsimet
Kastelusarjat	Pyörösahat
Kauhat lumen ja kevyen materiaalin käsittelyyn	Rakennus-/teollisuuskauhat
Kelamurskaimet	Ruohonleikkurit
Kejuharat	Sekoitinkauhat
Kejukaivulaitteet	Seulontakauhat
Kiinnitysrungot	Sirottimet
Kylvökoneet	Tasauslevyt
Lakaisulaitteet	Tasojyrsimiä
Lannoitekauhat	Tehokaapimia
Laserlaitteet	Teollisuuskaharit
Lavahaarukat – hydrauliset	Tiehöylät
Lavahaarukat – vakiomalli	Tiivistyspyörät
Lieteaituksen asentimet	Tuet
Lumilevyt	Täryjyrät
Lumilingot	Varusteita lavahaarukoille
Lumipuskimet	Voimaharat
Maajyrsimet	Yhdistelmäkauhat
Maaporat	Yleishaarukat