

Koneen teho

Sallittu käyttökuorma (ISO 14397-1)	1584 kg
Kaatokuorma (ISO 14397-1)	4526 kg
Pumpun tuotto	87.10 L/min
Pumpun tuotto (valinnaisella high flow hydraulikalla)	138.50 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Max. ajonopeus	10.5 km/h
Max. ajonopeus (nopea alue – lisävaruste)	18.3 km/h

Moottori

Valmistaja / Malli	Bobcat / D34
Vaatimustenmukaisuus	97/68 EY vaihe IV
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Teho - 2400 r/min (ISO 14396 brutto)	74.6 kW
Vääntömomentti - 1600 r/min (SAE J1995 brutto)	380.6 Nm
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	3409 cm ³
Polttoainesäiliö	122.00 L

Painot

Työpaino	5863 kg
Laivauspaino	5329 kg

Hallintalaitteet

Ajoneuvon ohjaus	Ajosuuntaa ja -nopeutta ohjataan kahdella joystick-vivulla.
Kuormaushydrauliikan nosto ja kallistus	Kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)
Lisähydrauliikka edessä (vakiona)	Sähkökatkaisijoita oikeassa joystick-vivussa

Ajovoimansiirtöjärjestelmä

Ajovoimansiirto	Täysin säädettävä kaksoismäntäpumppu, joka käyttää kahta kumpaankin suuntaan käyvää hydraulimoottoria
-----------------	---

Vakiovarustus

Roller Suspension™	Puomin turvatuki
Kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)	Työvalot edessä ja takana
Ajonopeuden valinta	Pysäköintijarru
Säädettävä, jousitettu istuin	Turvavyö
Automaattisesti toimiva imuilmän lämmitys	Turvakaari
Lisähydrauliikka: säädettävä virtaus / Max. virtaus	Turboahdin ja hyväksytyt kipinänsammutin
Bob-Tach™ kiinnitysrunko	450 mm kumitelat
Bobcat turvalukitusjärjestelmä (BICS)	CE-sertifiointi
Deluxe-ohjaamo* - Sisältää ohjaamon sisäpuolisen vaahtoeristyksen, sivu-, katto- ja takaikkunat, lasinpyyhkijällä ja tunnistimella varustetun etuoven, Deluxe-johtosarjan, ohjaamovalon ja virtapistorasian, mukitelineen, säilytystilan ja äänimerkin ¹	Takuu: 12 kuukautta tai 2000 tuntia, kumpi näistä ensin toteutuu

Mittaristo

1. * Kaatumissuojarakenne (ROPS) – täyttää SAE-J1040 ja ISO 3471 vaatimukset; Putoavien esineiden suojarakenne (FOPS) täyttää SAE-J1043 ja ISO 3449 vaatimukset, Taso I


Lisävarusteet

Heavy duty radio	Ilmastointi
Deluxe-kojetaulu	Ilmajousitettu istuin, jossa 3-pisteinen turvavyö
Power Bob-Tach™	Peruutushälytys
Umpiohjaamo lämmityslaitteella	Pyörivä varoitusvilkku
High-flow lisähydrauliikka	Strobo-vilkku

Ympäristövaikutus

Käyttäjän LpA (98/37 & 474-1)	82 dB(A)
Käyttäjän LpA (98/37 & 474-1) epävarmuus	3 dB(A)
Melutaso LWA (EU Direktiivi 2000/14/EY)	104 dB(A)
Kehoon kohdistuva tärinä (ISO 2631-1)	1.50 ms ⁻²
Kehoon kohdistuva tärinä (ISO 2631-1) epävarmuus	0.60 ms ⁻²
Käsivarsiin kohdistuva tärinä (ISO 5349-1)	0.49 ms ⁻²

Mittoja

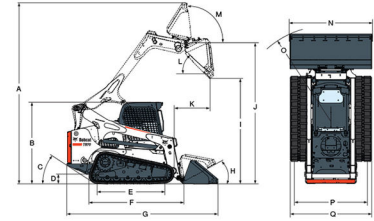

(A)	4689.0 mm	(J)	3657.0 mm
(B)	2118.0 mm	(K)	927.0 mm
(C)	33°	(L)	42°
(D)	218.0 mm	(M)	98°
(E)	1749.0 mm	(N)	2133.0 mm
(F)	3030.0 mm	(O)	2514.0 mm
(G)	3910.0 mm	(P)	1658.0 mm
(H)	30°	(Q)	2108.0 mm
(I)	2728.0 mm		

Työlaitteet

Avoharjoja	Maatasaimet
Betonipumput	Metsämurskaimet
Brushcat-murskaimet	Muuta
Dumpperit	Nurmikonlevittimet
Hakkurit	Paalihaarukat
Hydraulivasarat	Pensaikkosahat
Juurikahmarit	Pudotusvasarat
Kaivulaitteet	Puskulevyt
Kanavatiivistimet	Puun siirtoistuttimet
Kantojyrsimet	Pyöryrsimet
Kasteluserjat	Pyörösahat
Kauhat lumen ja kevyen materiaalin käsittelyyn	Rakennus-/teollisuuskauhat
Kelamurskaimet	Ruohonleikkurit
Ketjuharat	Sekoitinkauhat
Kiinnitysrungot	Seulontakauhat
Kylvökoneet	Sirottimet
Laserlaitteet	Tasojyrsimiä
Lavahaarukat – hydrauliset	Teollisuuskahmarit
Lavahaarukat – vakiomalli	Tiehöylät
Lieteaituksen asentimet	Tiivistyspyörät
Lumilevyt	Tuet
Lumipuskimet	Täryjyrsät
Maajyrsimet	Varusteita lavahaarukoille
Maaporat	Voimaharjat