



### Vakio-ominaisuuksia

1515 mm puskulevy	Äänimerkki
300 mm kumitelat	Hydrauliikan ohjaus joystick-vivulla
Automaattinen ajovoimansiirto	Lukittava säilytystila
Pikaliittimillä varustettu lisähydrauliikka	Radio/MP3 valmius
Puskulevyssä kellustustoiminto	Kelatyypinen turvavyö
Ohjaamovalo	Jousitettu istuin korkealla selkänojalla
Kahmarivalmius	* TOPS/ROPS katos
Ohjauskonsolien lukitukset	Kaksinopeuksinen ajovoimansiirto
Kuppitelne	Työvalot (puomissa ja ylävaunussa)
Moottorin ja hydrauliikan seuranta pysäytyksellä	Takuu: 12 kuukautta tai 2000 tuntia (Kumpi näistä ensin)
Lisähydrauliikan ja puomin käännön ohjaus painikkeilla toteutuu	

### Painot

Työpaino ROPS-katoksella	2565 kg
Lisäpaino lämmityslaitteella varustetulle ohjaamolle	130 kg
Lisäpaino terästeloille	119 kg
Lisäpaino pitkälle kauhanvarrelle	10 kg
Lisäpaino lisävastapainolle	183 kg

### Moottori

Valmistaja / malli	Kubota / D1105-E2B-BCZ-2
Polttoaine / Jäähdytys	Dieselpolttoaine / Nesteellä, virtaus pumpulla
Läpimitta / Iskunpituus	78,0 mm / 78,4 mm
Maksimiteho - 2400 r/min (SAE J1995)	15,5 kW
Maksimivääntö - 2400 r/min (SAE J1995)	71,2 Nm
Sylinteriluku	3
Iskutilavuus	1,123 L

### Suorituskyky

Kaivuvoima vakiokauhanvarrella	15800 N
<b>Kaivuvoima pitkällä kauhanvarrella</b>	13200 N
Kaivuvoima kauhalla	22200 N
Vetoteho	30200 N
Pintapaine vakiokauhanvarrella ja kumiteloilla	25,5 kPa
Ajonopeus, hidas alue	2,4 km/h
Ajonopeus, nopea alue	4,6 km/h
<b>(H) Kokonaispituus ajoasennossa, pitkä kauhanvarsi</b>	4864 mm
<b>(P) Kääntöyllitys takana lisävastapainolla (nolla takayllitys)</b>	840 mm
<b>(B) Suurin kaivulaitteiden ulottuma, pitkä kauhanvarsi</b>	4966 mm
<b>(I) Suurin tyhjennyskorkeus, pitkä kauhanvarsi</b>	3239 mm
<b>(K) Suurin kaivussyvyys, pitkä kauhanvarsi</b>	2890 mm

### Hydraulinen järjestelmä

Pumputyyppi	Kahdella paineukolla varustettu säädettävä mäntäpumppu ja hammaspyöräpumpuja
Mäntäpumpun tuotto	2 x 28,8 L/min
Hammaspyöräpumpun tuotto	19,2 + 6,5 L/min
Lisähydrauliikan virtaus	48,0 L/min
Piiripainerajoitus puomin piireille	290 Bar

### Nestetilavuudet

Jäähdytysjärjestelmä	4,6 L
Moottorin voitelujärjestelmä + suodatin	5,1 L
Polttoainesäiliö	34,6 L
Hydrauliikkasäiliö	14,7 L
Hydraulinen järjestelmä kauhan ja kauhanvarren sylinterit sisällä, kauha ja puskulevy maassa	25,0 L

### Hallintalaitteet

Ajon ohjaus	Ajosuuntaa ja -nopeutta ohjataan kahdella esiohjatulla vivulla tai polkimilla
Lisähydrauliikka	Sähkökatkaisija oikeassa joystick-vivussa (vasemmassa joystick-vivussa 2. lisähydrauliikkaa varten)


### Kääntöjärjestelmä

Puomin kääntö vasempaan	60°
Puomin kääntö oikeaan	60°
Ylävaunun kääntönopeus	9,3 r/min

### Ajoliike



Telojen leveys	300 mm
Mäennousukyky	30°

### Työalue

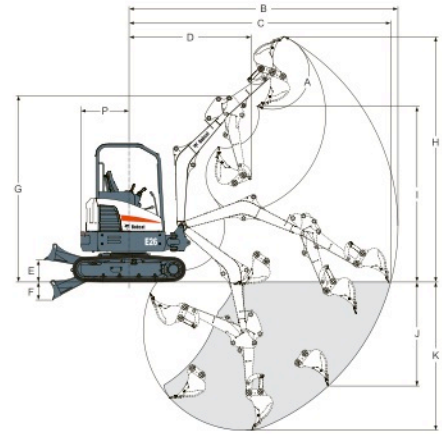

(A) 185°	(E) 385 mm	(I) 3057 mm
(B) 4553 mm	(F) 315 mm	(J) 1809 mm
(C) 4678 mm	(G) 3246 mm	(K) 2582 mm
(D) 2132 mm	(H) 4272 mm	

### Mitat

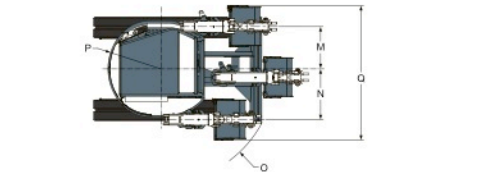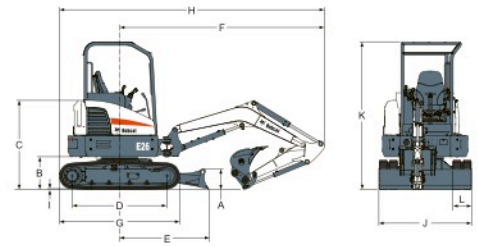

(A) 330 mm	(G) 1965 mm	(M) 614 mm
(B) 537 mm	(H) 4326 mm	(N) 735 mm
(C) 1456 mm	(I) 25 mm	(O) 1661 mm
(D) 1543 mm	(J) 1515 mm	(P) 770 mm
(E) 1462 mm	(K) 2412 mm	(Q) 1949 mm
(F) 3345 mm	(L) 300 mm	

### Lisävarusteet

Automaattinen joutokäynti	AM/FM MP3 stereo radio
Lämmityslaitte (Lämmityslaitteella varustettu ohjaamo)	FOGS-sarja (Kattosuojaus)
Pitkä kauhanvarsi	Ajoliikehälytys
Lisävastapaino	300mm terästelat
Toinen lisähydrauliikka	Pyörivän varoituskilven sarja
Kangasverhoiltu Deluxe-istuin	Peilisarja oikealle ja vasemmalle
Puomin lukkoventtiili ylikuorman varolaitteella	Lisätyövalosarja
Puomin ja kauhanvarren lukkoventtiilit ylikuorman varolaitteella	Polttoainesuodatin, jossa läpinäkyvä vedenerotin

### Työkalut

Maapora	Hydrauliipihä
Luiskakauha	Yleiskauha
Hydraulivasara	Kallistettava kauha / Pyörivä kauha

**DAE-TEK OY**  
 Huhtimontie 10-12  
 FI-04200 Kerava  
 Puh.: 010 841 2600 Faksi: 010 841 2601  
 sales@daetek.fi  
 www.daetek.fi

**Bobcat**  
 www.bobcat.eu