



Vakiovarustus

1960 mm puskulevy	Lisähydrauliikan ja puomin käännön ohjaus painikkeilla
400 mm kumitelat	Äänimerkki
Automaattinen joutokäynti	Polttoaineen tasovarointi
Automaattinen ajovoimansiirto	Hydrauliikan ohjaus joystick-vivulla
Pikaliiittimillä varustettu lisähydrauliikka	Lukittava säilytystila
Valittava lisähydrauliikan virtaus	Radio/MP3 valmius
Puskulevyssä kellustustoiminto	Kelatyypinen turvavyö
Ohjaamovalo	Jousitettu istuin korkealla selkänöjällä
Kahmarivalmius	TOPS/ROPS ohjaamo lämmityslaitteella*
Ohjauskonsolien lukitukset	Kaksinopeuksinen ajovoimansiirto
Kuppiteline	Työvalot (puomissa ja ylävaunussa)
Moottorin ja hydrauliikan seuranta pysäytyksellä	Takuu: 12 kuukautta tai 2000 tuntia (Kumpi näistä ensin toteutuu)

Painot

Työpaino ROPS-ohjaamolla	5501 kg
Lisäpaino lämmityslaitteella ja ilmastoinnilla varustetulle ohjaamolle	19 kg
Lisäpaino terästelöille	131 kg

Moottori

Valmistaja / malli	Kubota / V2403-M-D1-TE3B-BC-4
Polttoaine / Jäähdytys	Dieselpolttoaine / Nesteellä, virtaus pumpulla
Läpimitta / Iskunpituus	87,1 mm / 102,4 mm
Maksimi nettoteho - 2200 r/min (SAE J1349)	35,4 kW
Maksimi nettovääntömomentti 1200 - r/min (SAE J1349)	179,5 Nm
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	2,433 L

Suorituskyky

Kaivuvoima vakiokauhanvarrella	26100 N
Kaivuvoima kauhassa	42000 N
Vetoteho	52343 N
Pintapaine vakiokauhanvarrella ja kumitelöillä	33,5 kPa
Pintapaine vakiokauhanvarrella ja terästelöillä	34,3 kPa
Ajonopeus, hidas alue	3,1 km/h
Ajonopeus, nopea alue	5,0 km/h
(H) Kokonaispituus ajoasennossa, vakiokauhanvarsi	5194 mm
(K) Korkeus	2541 mm
(P) Takapään pyörähdysetäisyys	1322 mm
(H) Suurin korkeus kauhan kynsiin, vakiokauhanvarsi	5850 mm
(I) Suurin tyhjennyskorkeus, vakiokauhanvarsi	4179 mm
(K) Suurin kaivussyvyys, vakiokauhanvarsi	3923 mm

Hydraulinen järjestelmä

Pumpputyyppe	Yksi lähtöaukko, säädettävä kierrosluvuus, kuorman tunnistava, vääntömomenttia rajoittava pumppu
Mäntäpumpun tuotto	138,5 L/min
Lisähydrauliikan virtaus	75,7 L/min
Piiripainerajoitus puomin, kauhan ja kauhanvarren piireissä	290 Bar

Nestetilavuudet

Jäähdytysjärjestelmä	8,3 L
Moottorin voitelujärjestelmä + suodatin	7,1 L
Polttoainesäiliö	79,9 L
Hydrauliikkasäiliö	15,1 L
Hydraulinen järjestelmä kauhan ja kauhanvarren sylinterit sisällä, kauha ja puskulevy maassa	54,9 L

Hallintalaitteet

Ajon ohjaus	Ajosuuntaa ja -nopeutta ohjataan kahdella esiohjatulla vivulla tai polkimilla
Lisähydrauliikka	Sähkökatkaisija oikeassa joystick-vivussa (vasemmassa joystick-vivussa 2. lisähydrauliikkaa varten)


Kääntöjärjestelmä

Puomin kääntö vasempaan	75°
Puomin kääntö oikeaan	50°
Ylävaunun kääntönopeus	9,0 r/min

Ajoliike


Telojen leveys	400 mm
Mäennousukyky	30°

Työalue

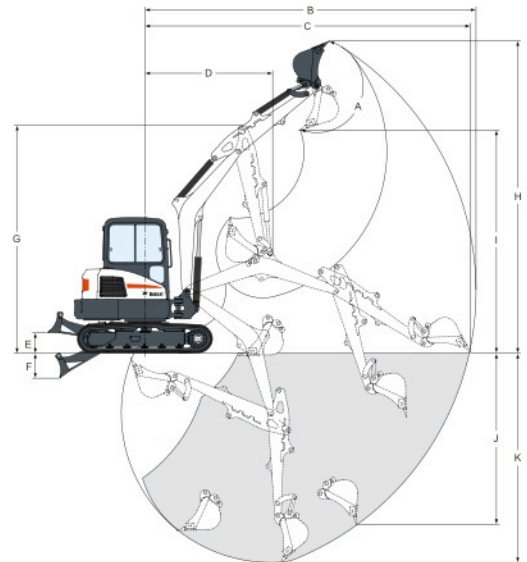

(A)	185°	(E)	385 mm	(I)	4179 mm
(B)	6191 mm	(F)	465 mm	(J)	3199 mm
(C)	6083 mm	(G)	4269 mm	(K)	3923 mm
(D)	2389 mm	(H)	5850 mm		

Mitat

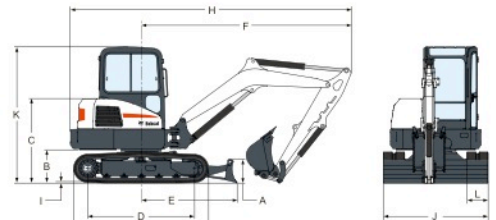

(A)	446 mm	(G)	3057 mm	(M)	394 mm
(B)	618 mm	(H)	5194 mm	(N)	631 mm
(C)	1575 mm	(I)	25 mm	(O)	2041 mm
(D)	1998 mm	(J)	1960 mm	(P)	1322 mm
(E)	1796 mm	(K)	2541 mm	(Q)	2290 mm
(F)	3872 mm	(L)	400 mm		

Lisävarusteet

Ilmastointi (Ilmastoidulla ohjaamolla)	Ajoliikehälytys
2 Lisähydrauliikka	400 mm terästelat
Kangasverhoilu Deluxe-istuin	Pyörivän varoitusvilkun sarja
Puomin lukkoventtiili ylikuorman varolaitteella	Peilisarja oikealle ja vasemmalle
Puomin ja kauhanvarren lukkoventtiilit ylikuorman varolaitteella	Lisätyövalosarja
AM/FM MP3 stereo radio	Ruuvikiinnitteiset kumilevyt terästelöille
FOGS-sarja (Kattosuojaus)	Erikoissovellussarja (Etuikkunan suojaukseen)
Nostoketjusarja	

Työkalut

Maapora	Yleiskauha
Luisakauha	Kallistettava kääntölaitte
Hydraulivasara	Kallistettava kauha / Pyörivä kauha
Hydrauliipiti	



DAE-TEK OY

Huhtimontie 10-12
04200 Kerava
Puh.: 010 841 2600 Faksi: 010 841 2601
sales@daetek.fi
www.daetek.fi



www.bobcat.eu