



S530 | Kuormaajat



Koneen teho

Sallittu käyttökuorma (ISO 14397-1)	869 kg
Kaatoakuorma (ISO 14397-1):	1737 kg
Pumpun tuotto	64.70 L/min
Pumpun tuotto (valinnaisella high flow hydraulikalla)	101.10 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Max. ajonopeus (nopea alue - lisävaruste)	17.3 km/h
Max. ajonopeus (hidas alue)	11.8 km/h

Moottori

Valmistaja / Malli	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Teho - 2800 r/min (SAE J1995):	36.4 kW
Vääntömomentti - 1425 r/min (SAE J1 995 Brutto)	150.0 Nm
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	2196 cm ³
Polttoainesäiliö	93.70 L

Painot

Työpaino	2815 kg
Laivauspaino	2476 kg

Hallintalaitteet

Ajoneuvon ohjaus	Ajosuuntaa ja nopeutta ohjataan kahdella käsivivulla tai lisävarusteena saatavalla Kaksoisohjauksella (ACS) tai Kehittyneellä käsiohjauksella (AHC) tai kaksitoimisella käsiohjauksella (SJC)
Kuormaushydrauliikan nosto ja kallistus	Erilliset polkimet tai lisävarusteena Kaksoisohjaus (ACS) tai Kehittynyt käsiohjaus (AHC) tai kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)
Lisähydrauliikka edessä (vakiona)	Sähkökatkaisija oikeassa ohjausvivussa

Ajovoimansiirtojärjestelmä

Ajovoimansiirto	Täysin säädettävä kaksoismäntäpumppu, joka käyttää kahta kumpaankin suuntaan käyvää hydraulimoottoria
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakiovarustus

Jousitettu istuin	Puomin turvatuki
Automaattisesti toimivat hehkutulpat	Melunvaimennussarja
Lisähydrauliikka: säädettävä virtaus / Max. virtaus	Työvalot edessä ja takana
Bob-Tach™ kiinnitysrunko	Pysäköintijarru
Bobcat turvalukitusjärjestelmä (BICS)	Turvavyö
Deluxe-ohjaamo* Sisältää ohjaamon sisäpuolisen	Turvakaari
vaahtoeristyksen, sivu-, katto- ja takaikkunat, Deluxe-	Kipinänsammutin - äänenvaimennin
johtosarjan, ohjaamovalon ja virtapistorasian, mukitelineen,	10 x 16.5, 10-ply, Heavy duty renkaat
säilytystilan, äänimerkin ¹	CE-sertifiointi
Sähköisesti suhteellisesti ohjattu lisähydrauliikka edessä	Takuu: 12 kuukautta tai 2000 tuntia (kumpi näistä ensin toteutuu)
Moottorin/hydrauliikan pysäytys	
Hydraulinen kauhauksen vakaaaja (sis. Päällä/Pois päältä	
katkaisijan)	
Mittaristo	
1. Kaatumissuojarakenne (ROPS) – täyttää SAE-J1040 ja ISO 3471 vaatimukset; Putoavien esineiden suojarakenne (FOPS) täyttää SAE-J1043 ja ISO 3449 vaatimukset, Taso I	


Lisävarusteet

High Flow hydraulikalla	Kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)
Deluxe-kojetaulu	Ajonopeuden valinta
Power Bob-Tach™	Ilmajousitettu istuin, jossa 2-pisteinen turvavyö
Umpiohjaamo lämmityslaitteella	Peruutushälytys
10 x 16.5, 10-ply, Heavy duty renkaat, offset vanteet	Pyörivä varoitusvilkku
10 x 16.5, 10-ply, Severe duty renkaat	Moottorin lohkolämmitin
12 x 16.5, 12-ply, Severe duty renkaat, poly filled	Palosammutin
12 x 16.5, Solid flex renkaat	Radio
31 x 12-16.5, 10-ply, Superflotation renkaat	Maantieajosarja
Kaksoisohjaus (ACS)	Strobo-vilkku
Kehittynyt käsiohjaus (AHC)	

Ympäristövaikutus

Polttoaineenkulutus moottorin 100% kuormituksella	10.60 L/min
Polttoaineenkulutus moottorin 70% kuormituksella	8.70 L/min
Polttoaineenkulutus moottorin 50% kuormituksella	7.60 L/min
Polttoaineenkulutus moottorin 30% kuormituksella	7.20 L/min

Mittoja

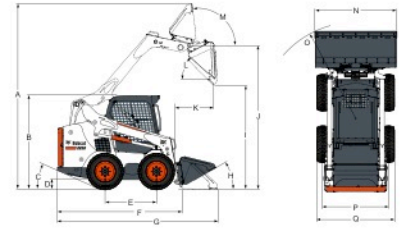

(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm		

Työkalut

Avoharjat	Muuta
Betonisekoittimet	Nivelaurat
Brushcat-murskaimet	Nurmikonlevittimet
Hakettimet	Paalihaarukat
Hydraulivasarat	Pensaikkosahat
Istutuslaitteet	Purkupihdit
Juurikahmarit	Puskuharjat
Kahmarit, Maatalous -	Puskulevyt
Yleiskäyttö	Puun siirtoistuttimet
Kahmarit, Teollisuus	Pyörösahat
Kaivulaitteet	Rakennus- /
Kanavatiivistimet	Teollisuuskauhat
Kantojyrsimet	Repijät
Kasteluserjat	Ruohonleikkurit
Kauhasovittimet	Ruokintakauhat
Kauhat lumen ja kevyen	Sekoitinkauhat
materiaalin käsittelyyn	Seulontakauhat
Kelamurskaimet	Sirottimet
Ketjuharat	Tasauslevyt
Ketjukaivulaitteet	Tasojyrsimet
Kiinnitysrungot	Tehokaapimet
Kippaavat roskasäiliöt	Telat
Lakaisulaitteet	Tiehöylät
Lannoitekauhat	Tiivistyspyörät
Lavahaarukat – hydrauliset	Tilt-Tatch-kallistuslaite
Lavahaarukat – vakio malli	Tuet
Lumilevyt	Täryjyrät
Lumilingot	Varusteita lavahaarukoille
Lumipuskimet	Voimaharat
Maajyrsimet	Yhdistelmäkauhat
Maaporat	Yleiskauhat
Maatasaimet	
Matalaprofiiliset kauhat	



DAE-TEK OY
Huhtimontie 10-12
4200 Kerava
Puh.: +358 10 8412600 Faksi: +358 10 8412601



www.bobcat.eu